


# Wzory ustawienia znaków drogowych

## 1. Odległość znaków od krawędzi jezdni

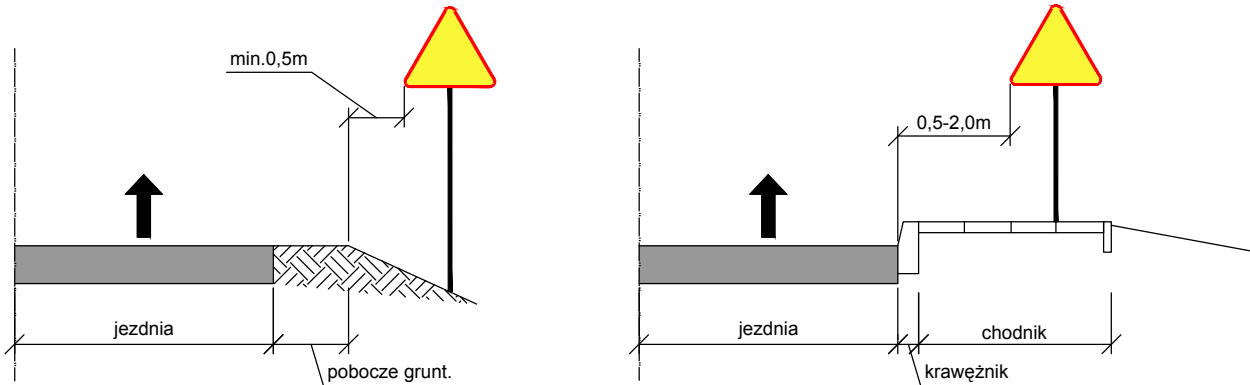


a) na drogach z poboczem gruntowym

b) na ulicach

### UWAGA!


W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalają na umieszczenie znaku poza koroną drogi, znak powinien być umieszczony :  
 -na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odległości nie mniejszej niż 0,5m od krawędzi jezdni;  
 -na drogach z poboczami utwardzonymi - w odległości nie mniejszej niż 0,5m od pobocza bitumicznego.  
 W przypadku szerokiego nasypu znaki można umieszczać w koronie drogi w odległości nie większej niż 5,0m od krawędzi jezdni.

## 2. Wysokość umieszczania znaków

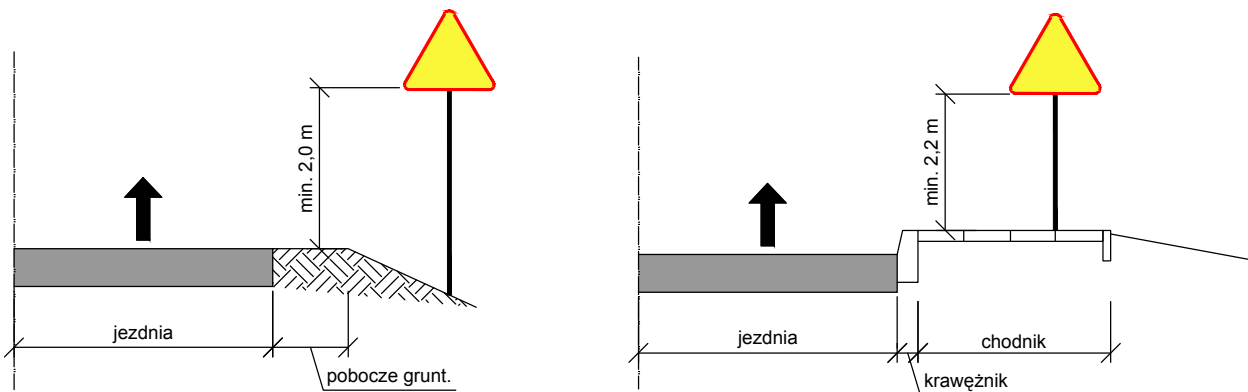

a) kategorii A,B,C,D,F,G na drogach

b) kategorii A,B,C,D,F,G na ulicach

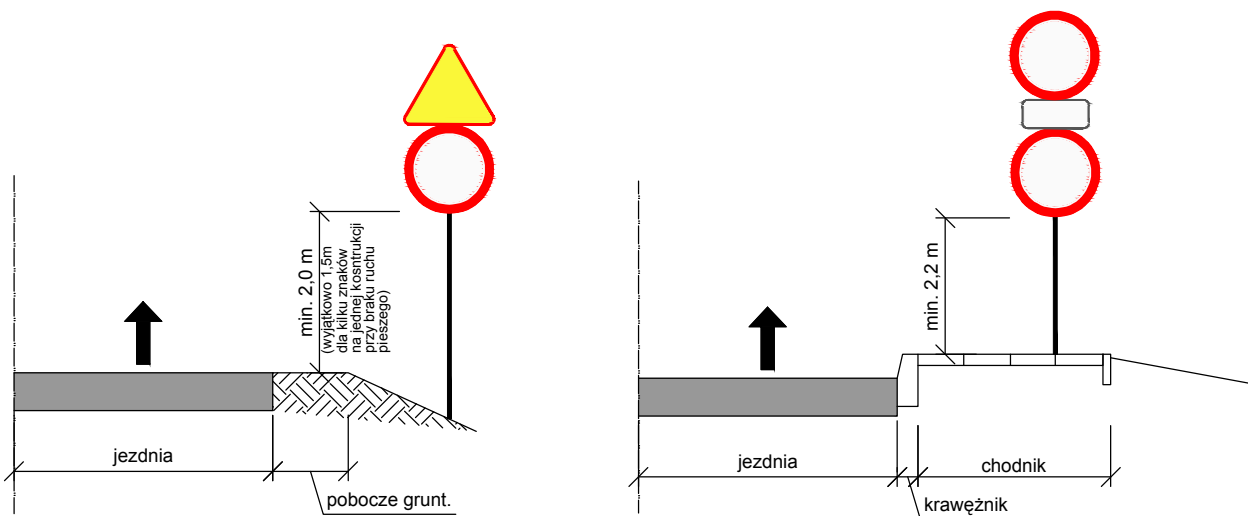

c) dwóch an jednym słupku na drogach

d) dwóch na jednym słupku na ulicach

### UWAGA!

Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się znaki **o jedną grupę wielkości wyższą** niż stosowane na tej drodze/ulicy .